

## Ergänzung zur Produktinformation

# Montage hinter Frontplatten oder Blenden von Fremdanbietern


## Einbau-Türlautsprecher ASI12000-0000

Sie können das ASI12000 mittels Kabelbindern auf die Frontplatten- oder Blendenrückseite von Fremdanbietern befestigen.

- ▶ Befestigen Sie zwei Schraubsockel (im Lieferumfang: 3 Stück) mit geeigneten Schrauben (nicht im Lieferumfang) auf der Rückseite der Frontplatte.
- ▶ Befestigen Sie das ASI12000 mit einem geeigneten Kabelbinder (nicht im Lieferumfang).



Legen Sie zwischen Kabelbinder und ASI12000 z.B. ein Kabelreststück, um den Anpressdruck besser zu verteilen.

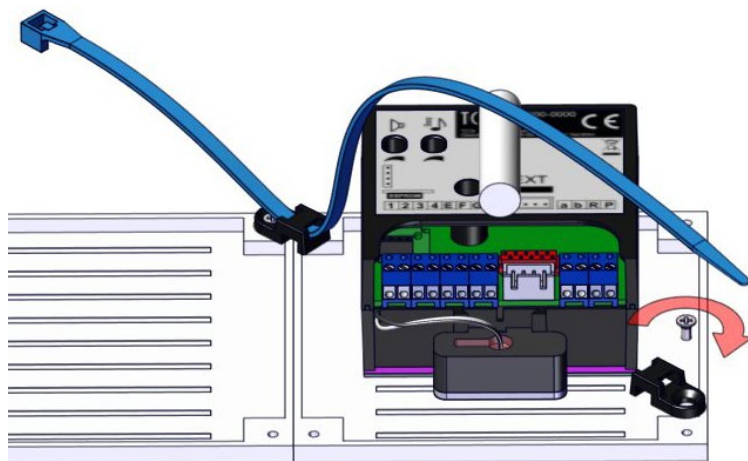

*Montage mittels Schraubsockel*



Setzen Sie das Mikrofon ab, wenn konstruktiv möglich, um eine bessere Audioqualität zu erreichen.

- ▶ Ziehen Sie das Mikrofon aus der Halterung heraus.
- ▶ Ziehen Sie das Kabel vorsichtig aus dem Gehäuse.
- ▶ Entfernen Sie die Schutzfolie vom Moosgummi.
- ▶ Kleben Sie das Mikrofon auf die gewünschte Position.

### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin  
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland  
Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 9881-189 Mail: hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgabe:  
PI-BB\_ASI12000-0000

01/20211  
1A