


TASTA AUDIO PLUS WS SDI

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

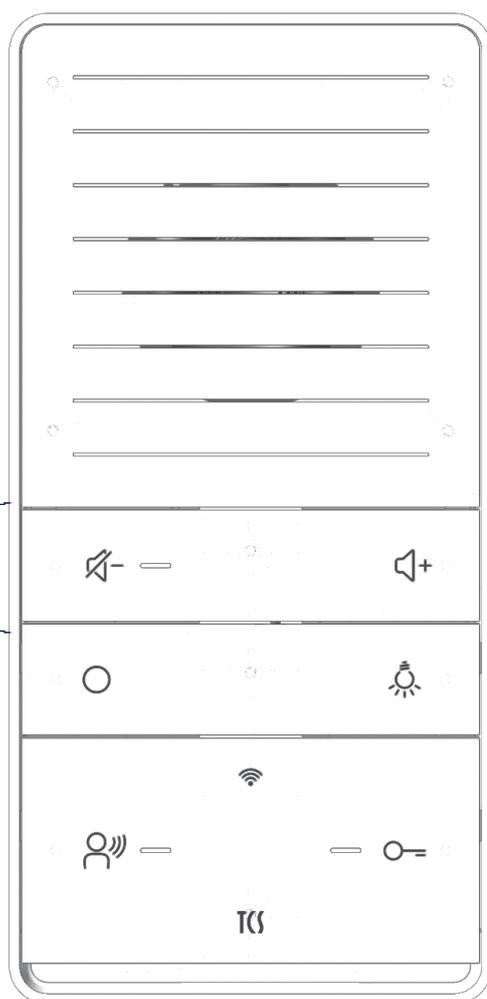

EINBAUPLATZ
FÜR
SMARTSLOT

Sprachverarbeitung digital

Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED und
Ambientebeleuchtung (de-/aktivierbar)

Signalisierung der Ruftonabstellung über
LED-Anzeige

Funksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung
des Türrufs bestellbar

Anrufbeantworterfunktion

INNENSTATION	Artikel-Nr.
TASTA Audio Plus*	ISW6031-0145
ZUBEHÖR	Artikel-Nr.
Tischzubehör	ZIT5000-0030
TASTA Montageschale, 5-polig*	ZIA5005-0145
5x Entriegelung für Smart Slot	E37144

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät
für Serie TASTA



Einschub-
Funksendeplatine

ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	Artikel-Nr.
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL3200-0
Einschub-Funksendeplatine	FFL0005-0000
Smart Stick PHONE	FFI0001-0000
Smart Stick MOBILE PHONE	FFI0002-0000

* Montageschale im Lieferumfang enthalten

TASTA AUDIO PLUS WS SDI

PRODUKTMERKMALE

- > digitale Sprachverarbeitung
- > Funktional erweiterbar mit Smart Stick PHONE, Smart Stick MOBILE PHONE
- > Geräteselbstdiagnose und Geräte-/Software-Update
- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (bis zu 2 Haustüren, Wohnungstür und Internruf)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar/deaktivierbar mit configo™
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja, deaktivierbar (unbegrenzte Sprechzeit möglich)
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufon- und Gesprächslautstärke: vom Benutzer stufenweise einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN


- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einschub-Funksendeplatine, Funksignalgerät für Serie TASTA
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo™

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 2-Draht I(a in Ruhe) = 1,25 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,16 mA, I(P in Ruhe) = 1,03 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 3-Draht: I(Pmax) = 73,0 mA
- > Aufputzgehäuse H x B x T mm: 195 x 94 x 23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



Tischzubehör



TASTA Montageschale,
5-polig
(im Lieferumfang
enthalten)



TASTA Aufputzmontage-
adapter

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

**KfW-Förderung beantragen
und Zuschuss sichern!**

 <http://www.tcsag.de/kfw>